

# PRODUKTNYHED

## ERMAX LED ADVARSELSLYGTE - ULTRA "LOW PROFILE" OPTIK

### ECE R65 og EMC R10 godkendt

Ermax® udvider programmet indenfor advarselslygter med en ny ultra low-profile advarselslygte til påbygning.


Advarselslygten er med den nyeste LED teknologi for lang levetid – og har et klart og kraftigt lys.

#### HIGHLIGHTS


- Long-life LED teknologi
- "Low profile" design (kun 9 mm tyk)
- Slagfast polycarbonat hus og klar linse
- Aluminium bagplade for sikker og stabil montering
- Mulighed for synkronisering
- Lavt strømforbrug, høj kvalitet samt særdeles driftssikker
- Vejrbestandigt design og modstandsdygtig over for vibrationer
- Arbejdstemperatur: -30°C til +65°C
- ECE R65 og EMC R10 godkendt
- Variant med 12-dioder har R65 class 2 godkendelse (kraftigt lys ved dagslys og dæmpet lys om natten)



Pos. 1

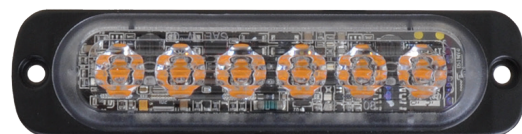

Pos. 2

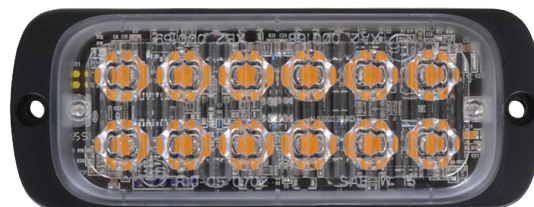

Pos. 3

ECE R65

EMC R10

#### Funktioner

Blitz-farve	Spænding	IP Rating	Tilslutning	Kabel-længde	Bolthul-afstand	Dimensioner	Lyskilde	Blink-mønstre	Pos.	Varenr.
	12/24W	IP68	Open end	2500 mm	75 mm	86 x 9 x 28 mm	3 x LED	12	1	098286444
	12/24W	IP68	Open end	2500 mm	100 mm	112 x 9 x 28 mm	6 x LED	19	2	098286446
	12/24W	IP68	Open end	2500 mm	104 mm	115 x 9 x 43,4 mm	12 x LED	25	3	098286448

# BESKO

Member of the

Aftermarket  
Group

## Tekniske specifikationer -Ledningsdiagram


Rød : Batteri +

Sort : Minus -


Gul : Synkronisering (forbind til andre lygter) og blinkmønstervælger (forbind kortvarigt til +)

Hvid : Dæmpning af lysintensitet


# ERMAX<sup>®</sup>

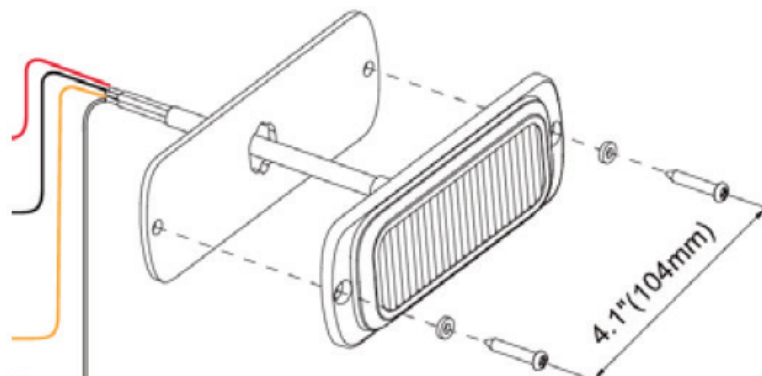


Pos. 1

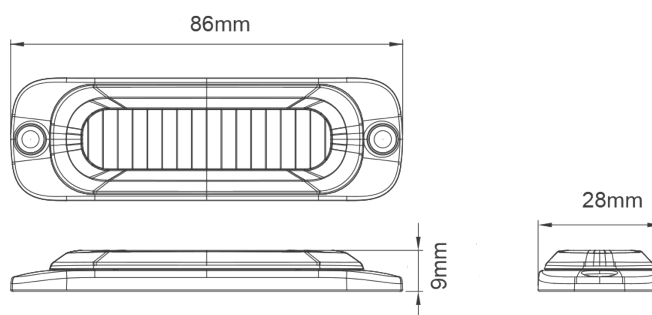

Pos. 2

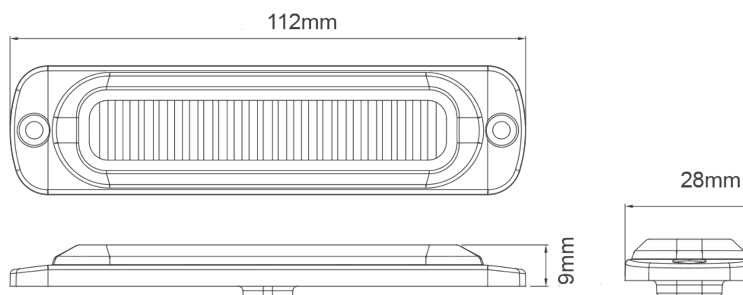

Pos. 3

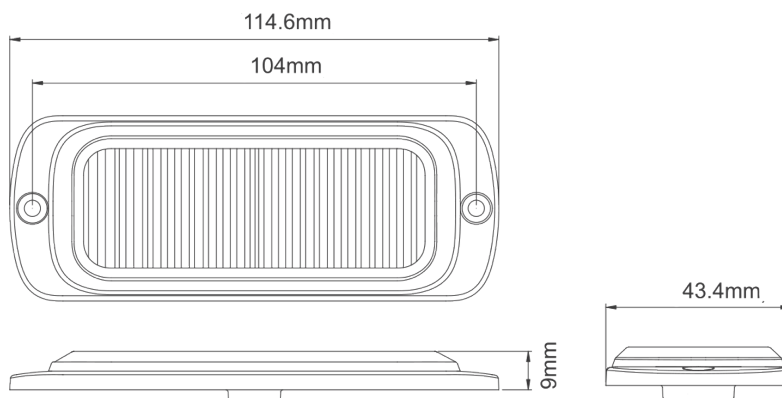

Varene ligger i rabatgruppe 480-ERM.  
Forbehold for tekniske ændringer og trykfejl

# BESKO

Member of the  
 Aftermarket  
 Group